




**BURG
WÄCHTER**

Защита за прозорец

WinSafe

WS 33

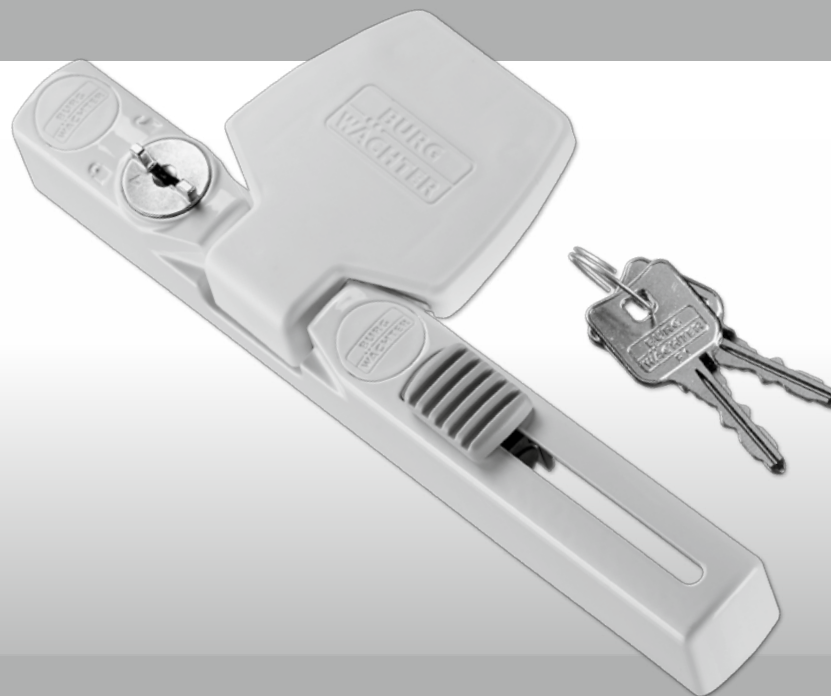

bg Упътване за монтаж и ползване

BA/MA WS33 nm 08/2016

BURG-WÄCHTER KG
Altenhofer Weg 15
58300 Wetter
Germany

www.burg.biz

Увод

Сърдечно Ви поздравяваме за закупуване на продукта с високо качество BURG-WÄCHTER!

Моля прочетете внимателно това упътване и добре го съхранете.

Внимание:

При монтиране на устройството за защита на прозорци и врати винаги трябва да бъде на разположение главния вход, който може да се ползва отвън.

В случай на неспазване на указанията, описани в това упътване, значително се намалява ефекта на мерките за предотвратяване на взлом.

Съдържание на упътването

- A Общи указания
- B Обхват на приложение
- C Съдържание на опаковката
- D Инструменти
- E Монтаж
- F Ползване

A. Общи указания

Устройството за защита на прозорец WS 33 съответства на директива VdS 2536 и е сертифицирано по стандарт DIN 18104-1.



Съгласно стандарт DIN 18104-1 на всеки 1 м височина на прозореца би трябвало да се монтира май-малко едно устройство за защита. От страната на отварянето (откъм дръжките на прозореца) трябва да има поне едно допълнително заключващо се устройство за защита.


Дълбочината на пробити отвори и дължината на болтовете трябва да бъде съобразена с конкретните условия. Не пробивайте вратите/прозорците с бормашина, евентуално използвайте накрайник за пробиване. При пробиване, внимавайте да не повредите движещи се части, уплътнението или стъклата на прозорците. Препоръчваме затягане на закрепващите болтове с ръка, така ще предотвратите тяхна деформация.

Производителят не отговаря за евентуално нараняване или повреди, възникнали при монтажа или в резултат на неквалифицирано боравене.


Като допълнителна мярка, препоръчваме използването на монтажна котва BURG-WÄCHTER MA 99 DUO.

B. Обхват на приложение

Устройството за защита WS 33 се монтира на страната на отваряне (откъм дръжките) на прозореца или балконски врати и е подходящо за всички дървени, алуминиеви или PVC с метална армировка прозорци/балконски врати, които се отварят навътре.

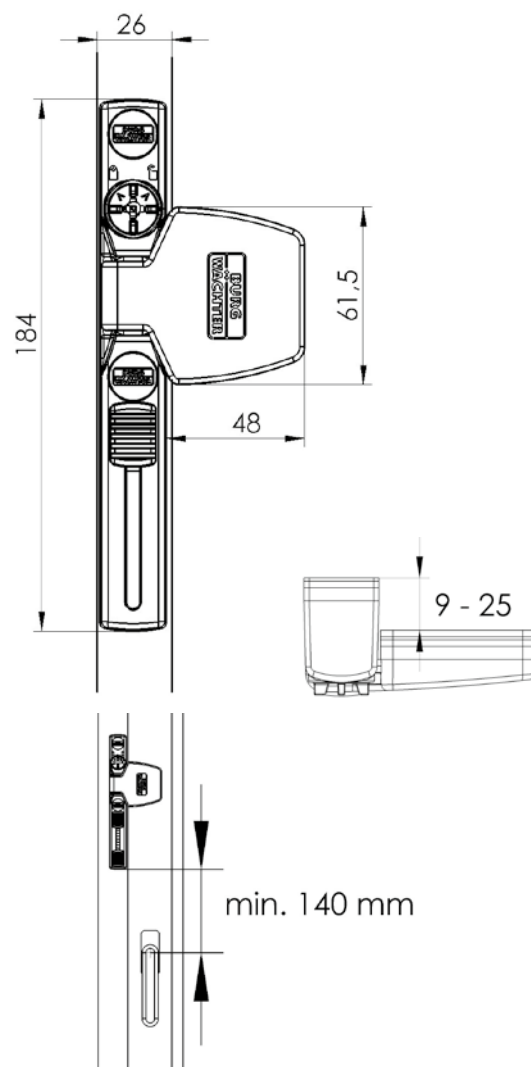

C. Съдържание на опаковката

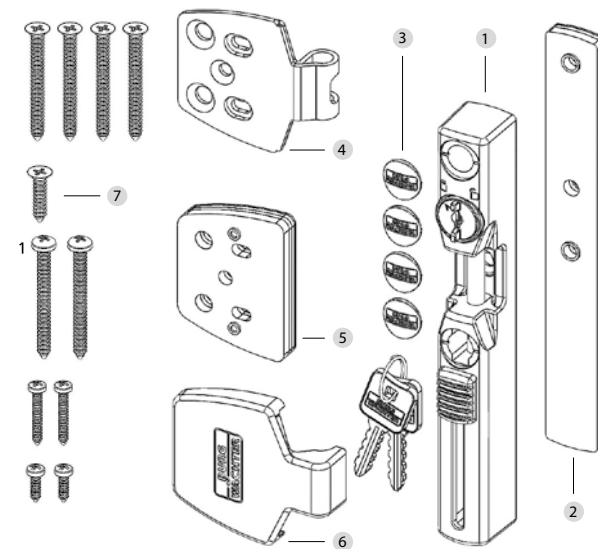


- 1 Устройство за защита на прозорец с 2 ключа
- 2 Подложки за устройство за защита 1мм, 2мм, 4мм
- 3 4 бр капачки на болтове
- 4 Ламаринена плочка
- 5 Подложки за ламаринени плочки 1 бр 1мм, 2 бр 2мм, 1 бр 4мм
- 6 Капачка за ламаринени плочки
- 7 Болтове със скрита глава
4 бр 4,8x50 / 1 бр 4,8x22
Болтове с лещовидна глава
2 бр 4,8x50 vvv 2 бр 3,5x25 v
2 бр 3,5x13

D. Инструменти


- Кръстатa отвертка / бормашина / метър / молив / чук
- Трион / пила / менгеме за скъсяване на болтове (ако е необходимо)
- Бургия $\varnothing 2,5/3,0/3,5$

E. Монтаж


Преди монтаж, моля проверете функционалността на прозореца / балконската врата. Те трябва без никакъв проблем да се отварят и затварят. Измерете дали размерите на Вашия прозорец / балконската врата отговарят на изискваните от страница 5.




Като използвате прибавения ключ, отключете устройството за защита и извадете ключа. Завъртете подвижното лостче на страни и поставете устройството за защита на рамката на прозореца в желаната позиция. Като използвате подложка с дебелина 2мм създайте дистанция от крилото на прозореца и означете 3 места за пробиване.



Леко увеличете означението, например с помощта на върха на болт и чук, и с бургия $\varnothing 3,5$ пробийте 3 отвора. **Не пробивайте рамката на прозореца**

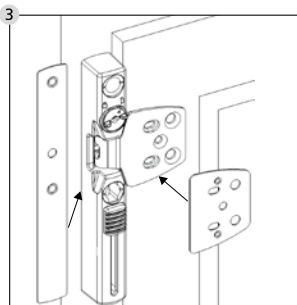


Вкарайте ламаринена плочка в устройството за защита и преместете подвижната част нагоре. Поддръжете устройството за защита на прозореца и изберете необходимата подложка. Чрез леко завъртане на цилиндъра на ключалката надясно отворете устройството за защита и отстранете ламаринената плочка.




Монтирайте устройството за защита с помощта на избрани подложки. **Внимавайте да не се деформират болтовете.**


- 1 Лещовидна глава
- 2 Фрезенкова глава
- 3 Лещовидна глава



Вкарайте ламаринените плочки в устройството за защита и преместете нагоре плъзгащата се част. Ако е необходимо, подложете ламаринените плочки със съответни подложки. Изравнете ламаринените подложки и в двата надлъжни отвора означете с молив 2 места за пробиване.

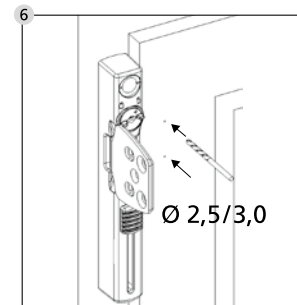


Леко увеличете означението, например с помощта на върха на болт и чук и с бургия $\varnothing 2,5$ в дървен прозорец, или $\varnothing 3,0$ в алуминиев или PVC прозорец с метална армировка, пробийте 2 отвора. **При пробиване внимавайте да не повредите подвижните части, уплътнението или стъклата на прозореца. Не пробивайте крилото на прозореца.**

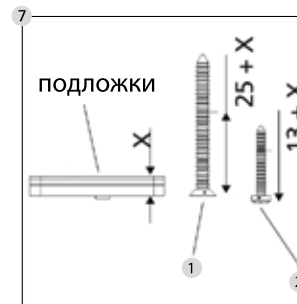


Ако използвате подложки за ламаринените плочки, скъсете по подходящ начин 2 болта с лещовидна глава 3,5x25 и 1 болт със скрита глава 4,8x50.

- 1 1x Болт с фрезенкова глава 4,8x50
- 2 2x Болт с лещовидна глава 3,2x25




Монтирайте 2 болта с лещовидна глава $\varnothing 3,5 \times 13$ евентуално скъсните болтове. **Внимавайте да не се деформират болтовете.**


Проверете функционалността на устройството за защита на прозорец. Подвижната част трябва да се движи лесно. При необходимост леко преместете ламаринените плочки. Прозорецът / вратата на балкон трябва без проблем да се затваря и отваря.



Пробийте два външни отвора с бургия Ø 3,5 мм за болтове 4,8x50 и централен отвор за болт 4,8x22. **При пробиване внимавайте да не повредите подвижните части, уплътнението или стъклата на прозореца. Не пробивайте крилото на прозореца.**

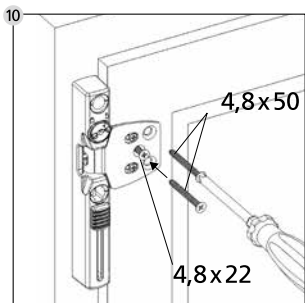


Като използвате 2 болта със скрита глава 4,8x50 и 1 болт със скрита глава 4,8x22 евентуално скъсен болт Ø 4,8, закрепете ламаринените плочки.

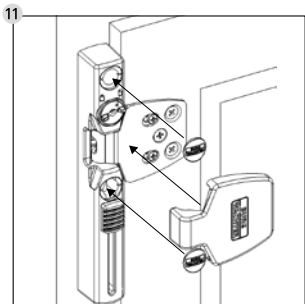

Сложете капачки върху плочките отворите с болтове. **Внимание: Капачките вече не могат да се извадят без да се повредят!**

F. Ползване

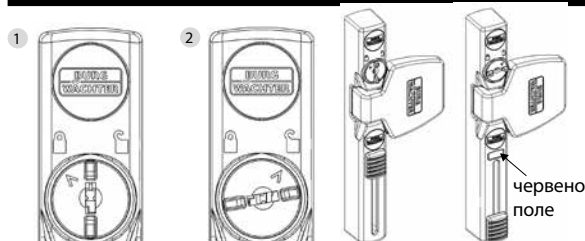

1 Стрелката сочи посоката на заключена ключалка:

Устройството за защита за прозорец е заключен

Отворено устройството за защита се затваря с помощта на плъзгащата се част. След това защитното устройство е затворено и заключено. Деблокиране и отваряне е възможно само с ключ. Чрез завъртане на ключа надясно устройството за защита се отваря и отключва. След това се вкарва блокиращия щифт.

2 Стрелката сочи посоката на отключена ключалка:

Устройството за защита за прозорец е отключено

В това положение устройството за защита може да се затвори с помощта на плъзгащата се част. С леко завъртане на цилиндъра на ключалката устройството за защита се отваря отново.

При отворено положение се вижда червено поле:

Внимание! Устройството за защита на прозорец е отключено.