




Struktura

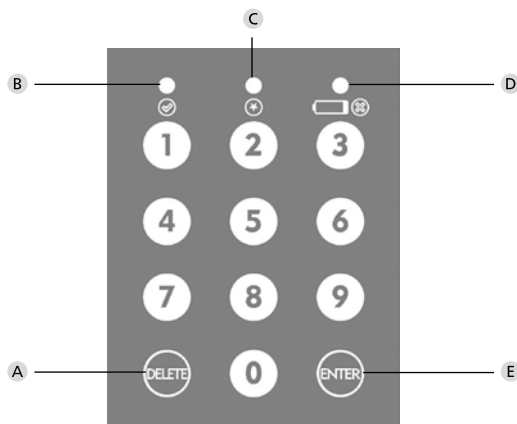

Slike

- A** Gumb Delete
- B** Pripraljeno za odpiranje
- C** Potrditev tipk
- D** Zavrnitev vnosa / čas blokiranja / baterije
- E** Gumb Enter

Pomembno: Pred programiranjem natančno preberite cela navodila za uporabo.

Pomembna navodila

- Številčne kode in zasilni ključ shranjujte na varnem mestu ločeno od trezorja (zasilni ključ se nahaja pod 4 baterijami).
- Ne uporabljajte nobenih osebnih podatkov (npr. rojstne dneve, tel. številke itd.)
- Trezor vzemite ven, kadar napravo shranjujete za dalj časa.
- Za dodatna vprašanja ali težave se prosim posvetujte s svojim prodajalcem.
- Trezor dosega predvideno varnostno funkcijo šele, ko ga pritrdite na masivni del objekta. Da ga stabilno namestite, prosim da uporabljate predvidene točke za fiksiranje (na steno in/ali podlago).

Splošne informacije

V kolikor je akcija uspešna, potem se na koncu prižge zelena LED dioda pod ikono »Pripravljen za odpiranje«; če se prižge rdeča LED dioda pod ikono »Preklic vnosa / čas blokiranja / baterije« prikaže, da je akcija napačna. V tem primeru ostanejo shranjene prvotne nastavitve. Utrip rumene LED diode signalizira vnos s pomočjo gumbov.

Tehnični podatki

Število kod	1
Dolžina kod	3 – 8-mestna
Časi blokiranja	Po 3 napačnih vnosih kode 5 minut
Napajanje preko el. energije	4 x MIGNON LR6 AA ALKALINE
Dovoljeni pogoji okolja	-15 °C / +50 °C / až 95 % rel. vlažnosti zraka (ki ne kondenzira)

Signalni toni

- 1 x Potrditev tipk
- 2 x Pravilna koda, vstop v programiranje
- 7 x Napačna koda

Uvedba v pogon

S priloženim imbus ključem (velikost 1,5) odstranite vijake na pokrovu predala za baterije in pokrov z logotipom premaknite navzdol. Sedaj namestite zasilni ključ od ključavnice in ga obračajte v smeri urinih kazalcev do konca. Vrtljiv ročaj premaknite za četrta obrata v smeri urinih kazalcev in odprite vrata. Sedaj vstavite baterije, ki se nahajajo v trezoru (4kom, LR6 / AA / 1,5V / Alkaline) in pokrov predala za baterije spet montirajte nazaj. Pritisnite na rdeči gumb na notranji strani vrat trezorja (rumena LED dioda dvakrat utripa skupaj z 2 visokima signalnima tonoma) V procesu programiranja sveti rumena LED dioda. Vnesite novo (3-8 mestno) kodo in pritisnite na gumb »Enter«. Uspešna sprememba kode bo potrjena z 2 visokima tonoma skupaj z dvojnimi utripoma zelene LED diode.

Odpiranje s kodo

- Vnesite veljavno kodo
- Pritisnite na gumb »Enter« in vrtljiv ročaj premaknite za četrta obrata v smeri urinih kazalcev.

Sprememba kode

- Vnesite veljavno kodo
- Pritisnite na gumb »Enter« in vrtljiv ročaj premaknite za četrta obrata v smeri urinih kazalcev.
- Odprite trezor in počakajte, da ugasne zelena LED dioda nad ikono Pripravljen za odpiranje. Pritisnite na rdeči gumb na notranji strani vrat trezorja (rumena LED dioda dvakrat utripa skupaj z 2 visokima signalnima tonoma)
- V procesu programiranja sveti rumena LED dioda. Vnesite novo (3-8 mestno) kodo in pritisnite na gumb »Enter«. Uspešna sprememba kode bo potrjena z 2 visokima tonoma skupaj z dvojnimi utripoma zelene LED diode.

Odpiranje s pomočjo zasilne ključavnice

- Odstranite vijake na pokrovu predala za baterije in pokrov premaknite navzdol.
- Odstranite baterije.
- Sedaj namestite zasilni ključ od ključavnice in ga obračajte v smeri urinih kazalcev do konca.
- Vrtljiv ročaj premaknite za četrta obrata v smeri urinih kazalcev in odprite vrata.

Odstranjevanje baterij

Cenjene stranke,

preprečite nabiranje odvečnih odpadkov. Naprava vsebuje veliko koristnih sestavnih delov, ki jih je mogoče ponovno uporabiti. Zato jo namesto med odpadke namenite v reciklažo. Ne mečite prosim naprave med gospodinjске odpadke; pozanimajte se za lokalno odlagališče, ki je namenjeno za odlaganje tovrstnih odpadkov.



Opozarjamo Vas, da električne in elektronske naprave skupaj z baterijami se ne smejo odstranjevati skupaj z gospodinjскими odpadki, zato jih odlagajte na posebno mesto. Na ustreznem oddelku vaše mestne občine se pozanimajte za informacije v zvezi z odlagališči električnih odpadkov.



Za morebitna vprašanja glede certifikata ES se, prosim pozanimajte na naslovu e-pošte info@burg.biz