



Montagehandleiding voor FP 4 E

BURG-WÄCHTER KG
Altenhofer Weg 15
58300 Wetter
Germany

www.burg-waechter.de

Let op

De kluis krijgt pas zijn inbraaktechnische of brandbeschermtechnische functie nadat hij aan een massief gebouwenonderdeel werd bevestigd. Gebruik de voorziene verankeringspunten om de nodige, vaste verbinding te creëren.

Montage


Plaats de kluis in de gewenste positie.

- Markeer het boorpunt nadat u eerst de plastic dop (6) en het materiaal boven het verankeringsgat hebt verwijderd.

Let daarbij op de maximaal beschikbare bodemsterkte en eventuele in de bodem geplaatste verwarmingsbuizen, stroomleidingen, etc.!

- Verwijder de kluis opnieuw en boor het gat (schroeflengte) met een steenboor van 10 mm overeenkomstig diep.
- Maak het boorgat met een stofzuiger schoon en schuif vervolgens de metalen pen (2) in het boorgat.
- Plaats de kluis daarna in de definitieve positie. U kunt daarvoor de centreerpen (3) gebruiken (optioneel accessoire).
- Bevestig de kluis met de schroef (1) en de sluitringen (4,5) in de bodem.
- Sluit het boorgat met het materiaal en de plastic dop (6).

Montagemateriaal

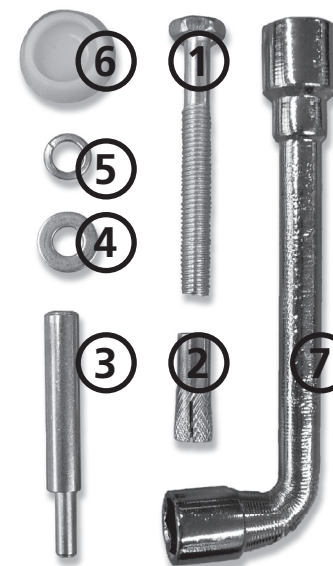

- ① Schroef
- ② Metalen pen
- ③ Centreerpen (optioneel accessoire)
- ④ Sluitring
- ⑤ Klemring
- ⑥ Plastic dop
- ⑦ Montagesleutel