

secuENTRY pro 5710 transponder

Bestel-nr.: 57100


Technische gegevens.

Voeding	Batterijloze passieve transponder
Bereik	ca. 2 mm
Toepassingen	<ul style="list-style-type: none">• Passieve transponder als openingsmedium• Passieve transponder als bezoeker-transponder (toegangsrechten en geldigheidsduur programmeerbaar)
Standaard	MIFARE DESFire 128 bit gecodeerd in ISO-formaat 15693 en 14443A
Gegevensoverdracht	Contactloze gegevensoverdracht AES-codering

Toepassingsmogelijkheden. Uitsluitend voor secuENTRY 7000.

Ideaal voor hotelgebruik of bij tijdbegrensde toegangsrechten


secuENTRY pro 5710 Transponder.

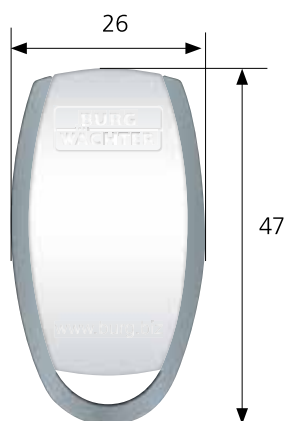

Frontaanzicht



Aanzicht
achterzijde

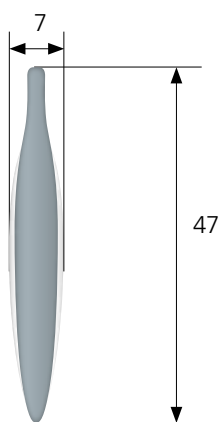

Zijaanzicht

Maatopgave in mm | Afbeelding 1:1

Productafbeelding.



Productinformatie.

Moderne passieve transponder

Transponder kan via QR-code in de software worden ingelezen

Uitlezen en beschrijven van de transponder
via secuENTRY pro 7073 Enrolment

Compatibel met:

- secuENTRY pro 7000 cilinder
- secuENTRY pro 7030 halfcilinder
- secuENTRY pro 7073 Enrolment

ISO 15693 en ISO 14443A, 13,56 MHz

Eenvoudig programmeerbare toegangsrechten
en geldigheidstermijnen via optionele software.

Leveringsomvang:

- secuENTRY pro 5710 transponder
- QR-code voor het inleren van de componenten
- Bedieningshandleiding