

# secuENTRY pro 7000

Bestel-nr.: 57130

## Technische gegevens.


Constructie	Montage in PC-gat (DIN 18252, EN 1303) Toelating en certificatie: <ul style="list-style-type: none"><li>• Conformiteit met alle toepasselijke EG-richtlijnen</li><li>• Nationale wetgeving afzonderlijk controleren</li></ul>
Voeding	1x CR123A lithiumbatterij
Toegestane omgevingscondities	-15 °C tot +50 °C / tot max. 95 % rel. luchtvochtigheid (niet condenserend)
Aantal mogelijke bedieningen per batterijset	PINCODE 55.000 openingen <sup>1</sup> FINGERPRINT 55.000 openingen <sup>1</sup> PASSIEVE TRANSPONDER 65.000 openingen <sup>1</sup>
Cilinderlengte min/max.	Deurdikte 60 tot 130 mm: Min. 30/30 mm, max. 67,5/62,5 mm (gemeten in het midden van de stulpschroef)
Doornmaat	<ul style="list-style-type: none"><li>• Naar binnen openende deur (standaardknop): 30 mm<sup>2</sup></li><li>• Naar buiten openende deur: 30 mm<sup>2</sup></li></ul>
Actieve buitenknop	<ul style="list-style-type: none"><li>• Voor het lezen van passieve transponders</li><li>• Bluetooth ontvanger</li></ul>
Zendbereik	Tot max. 4 m (AES codering)
Veiligheidsklasse	IP 65
Buitenas	Kunststof, messing <sup>3</sup>
Koppelingsduur	7 seconden
Gegevensoverdracht cilinder	Bluetooth 4.0 LE (AES codering)
Bijzonderheid	Manipulatiebeveiliging

<sup>1</sup> Zonder continu-opening

<sup>2</sup> Geldt voor deurbladdiktes, waarbij de profielcilinder niet uitsteekt. Voor andere deuren aanvragen a.u.b.

<sup>3</sup> Optioneel toebehoren

## secuENTRY pro 7000.

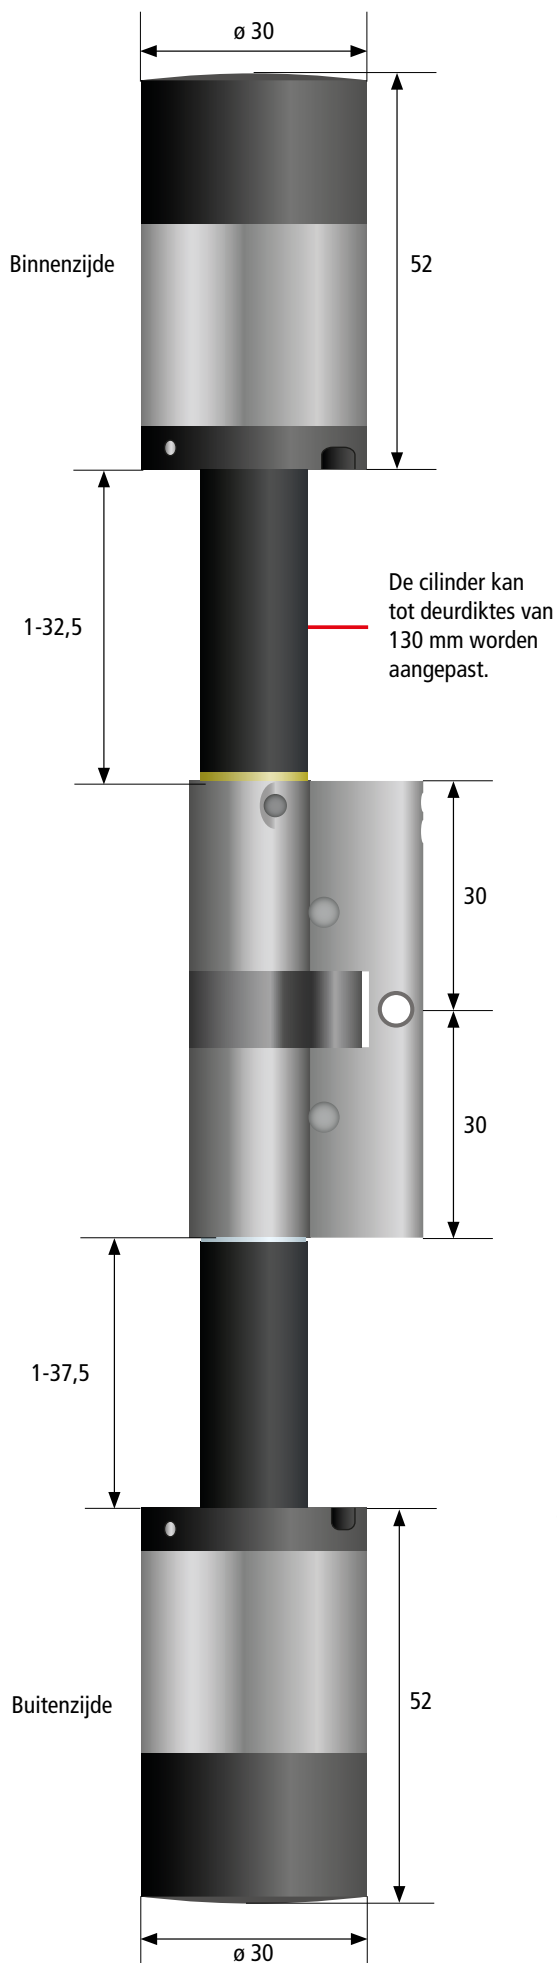

Maatopgave in mm | Afbeelding 1:1

### Productafbeelding.



### Productinformatie.

#### Gebruikersgegevens:

- Elektronische cilinder voor max. 2000 gebruikers
- Identmedia:
  - Pincode: 2000 gebruikers
  - Fingerprint: 200-300 gebruikers, waarvan 45 premiumvingers
  - Passieve transponder: 2000 gebruikers
  - Smart devices: 2000 gebruikers
- Geschiedenisfunctie: 2000 resultaten

#### Functie via optionele software:

- Gebruikers- resp. groepenbeheer
- Tijd- en kalenderfunctie
- Toewijzing van rechten
- Geschiedenisfunctie
- Bezoeker-transponderfunctie

#### Leveringsomvang:

- Cilinder (zoals afgebeeld)
- Afstandsstukken
- Montagemateriaal (o. a. stulpschroef / zeskant-stiftsleutel)
- Afdekrozet
- Serienummer/fabriek-adm.-nr.
- QR-code voor het inleren van de componenten
- 1x CR123A lithium batterij
- Bedieningshandleiding