

secuENTRY pro 7100

Bestel-nr.: 57240


Technische gegevens.

Constructie	Montage in PC-gat (DIN 18252, EN 1303) Toelating en certificatie: <ul style="list-style-type: none">• Conformiteit met alle toepasselijke EG-richtlijnen• Nationale wetgeving afzonderlijk controleren
Voeding	2x MIGNON LR06 AA alkaline
Toegestane omgevingscondities	-15 °C tot +50 °C / tot max. 95 % rel. luchtvochtigheid (niet gecondenseerd)
Aantal mogelijke bedieningen per batterijset	PINCODE 40.000 openingen ¹ FINGERPRINT 40.000 openingen ¹
Cilinderlengte min/max.	Via palsysteem op locatie instelbaar op deurdiktes tot 118 mm: Min. 30/30 mm, max. 59/59 mm (gemeten in het midden van de stulpschroef)
Doornmaat	<ul style="list-style-type: none">• Naar binnen openende deur (standaardknop): 30 mm²• Naar buiten openende deur: 35 mm²
Zendbereik	Tot max. 4 m (AES codering)
Buitenas	rvs, geboord
Koppelingsduur	7 seconden
Noodontgrendeling	Mechanisch noodslot (Optioneel gelijksluitend)
Gegevensoverdracht cilinder	Bluetooth 4.0 LE (AES codering)
Bijzonderheid	Manipulatiebeveiliging

¹ Zonder continu-opening

² Geldt voor deurbladdiktes, waarbij de profielcilinder niet uitsteekt. Voor andere deuren aanvragen a.u.b.

secuENTRY pro 7100.

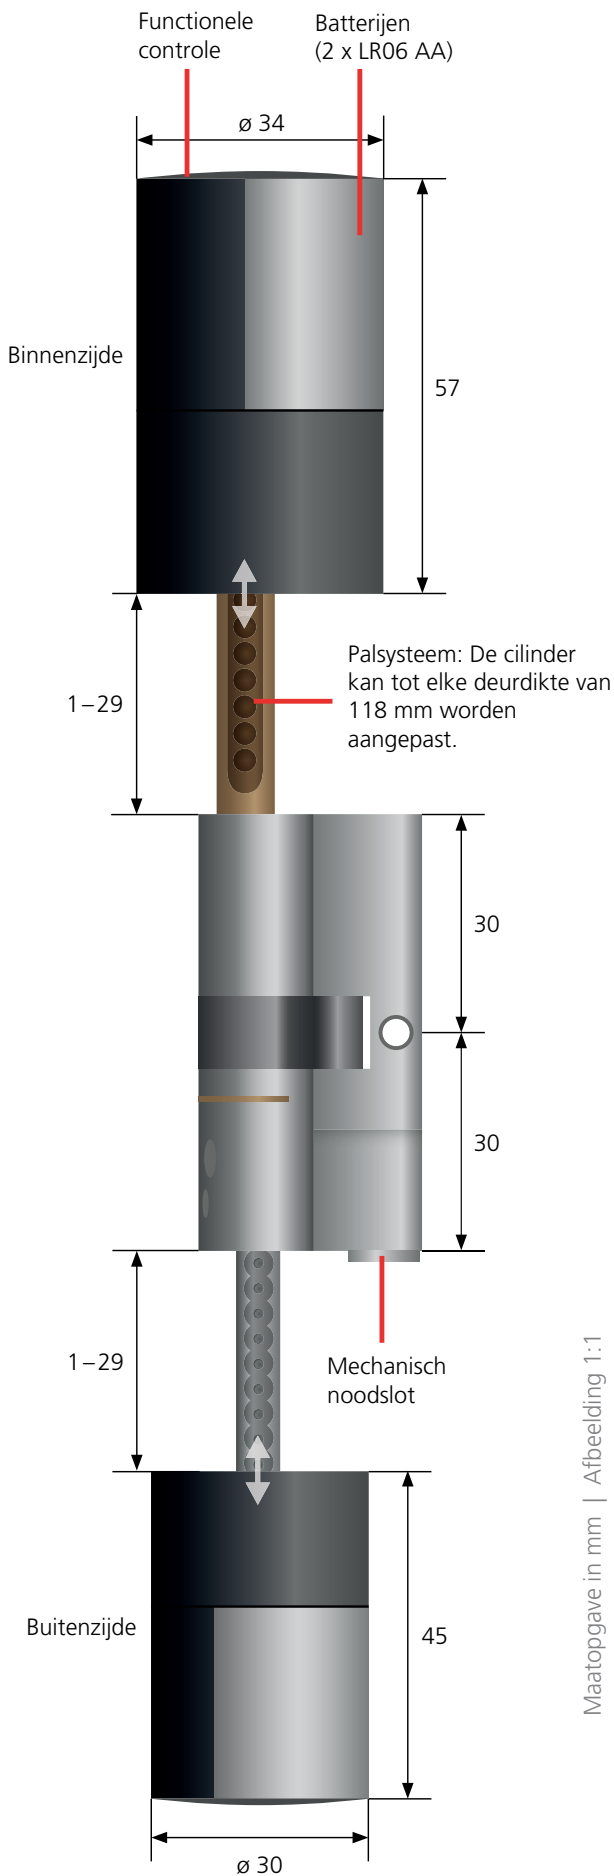

Maatopgave in mm | Afbeelding 1:1

Productafbeelding.



Productinformatie.

Gebruikersgegevens:

- Elektronische cilinder voor max. 2000 gebruikers
- Identmedia:
 - Pincode: 2000 gebruikers
 - Fingerprint: 200-300 gebruikers, waarvan 45 premiumvingers
 - Smart devices: 2000 gebruikers
- Geschiedenisfunctie: 2000 resultaten

Functie via optionele software:

- Gebruikers- resp. groepenbeheer
- Tijd- en kalenderfunctie
- Toewijzing van rechten
- Geschiedenisfunctie

Leveringsomvang:

- Cilinder (zoals afgebeeld)
- Montagemateriaal (o. a. stulpschroef / zeskant-stiftsleutel)
- Afdekrozet
- Serienummer/fabriek-adm.-nr.
- QR-code voor het inleren van de componenten
- Batterijen: 2x MIGNON LR6 AA ALKALINE
- Bedieningshandleiding