

## secuENTRY pro 7030 HALF

N° commande : 57160

### Caractéristiques techniques.

|  |   |
|--|---|
| Construction   | Montage en perforation pour cylindres profilés (DIN 18252, EN 1303)<br>Agrément et certification : <ul style="list-style-type: none"><li>• conformité avec toutes les directives CE applicables</li><li>• les lois nationales doivent être vérifiées séparément</li></ul> |
| Tension d'alimentation                                     | 1x pile au lithium CR123A   |
| Conditions ambiantes autorisées                            | Entre -15 °C et +50 °C / jusqu'à 95 % d'humidité atmosphérique relative (sans condensation)   |
| Nombre d'actionnements possibles par ensemble de batteries | CODE PIN 55 000 ouvertures <sup>1</sup><br>EMPREINTE DIGITALE 55 000 ouvertures <sup>1</sup><br>TRANSPONDEUR PASSIF 65 000 ouvertures <sup>1</sup>  |
| Longueur du cylindre min/max                               | Longueur totale jusqu'à 77,5 mm : min. 30/10 mm, max. 67,5/10 mm (mesurée à partir du milieu de la vis de fixation)   |
| Distance au canon  | <ul style="list-style-type: none"><li>• Porte s'ouvrant vers l'intérieur (poignée standard) : 30 mm<sup>2</sup></li><li>• Porte s'ouvrant vers l'extérieur : 30 mm<sup>2</sup></li></ul>  |
| Bouton extérieur actif                                     | <ul style="list-style-type: none"><li>• Pour lire des transpondeurs passifs</li><li>• Récepteur Bluetooth</li></ul>   |
| Portée radio   | Jusqu'à 4 m (cryptage AES)  |
| Classe de protection                                       | IP 65   |
| Axe extérieur  | PVC, laiton <sup>3</sup>  |
| Durée de transmission                                      | 7 secondes  |
| Transfert de données cylindre                              | Bluetooth 4.0 LE (cryptage AES)   |
| Particularité  | Protection contre la manipulation   |

<sup>1</sup> Sans ouverture permanente


<sup>2</sup> Vaut pour les épaisseurs de vantail qu'un cylindre profilé ne dépasse pas. Pour les autres portes, sur demande.

<sup>3</sup> Accessoires en option

### Domaines d'application.

Interrupteurs à clé, garages, serrures de blocage, armoires électriques, etc.

## secuENTRY pro 7030 HALF.

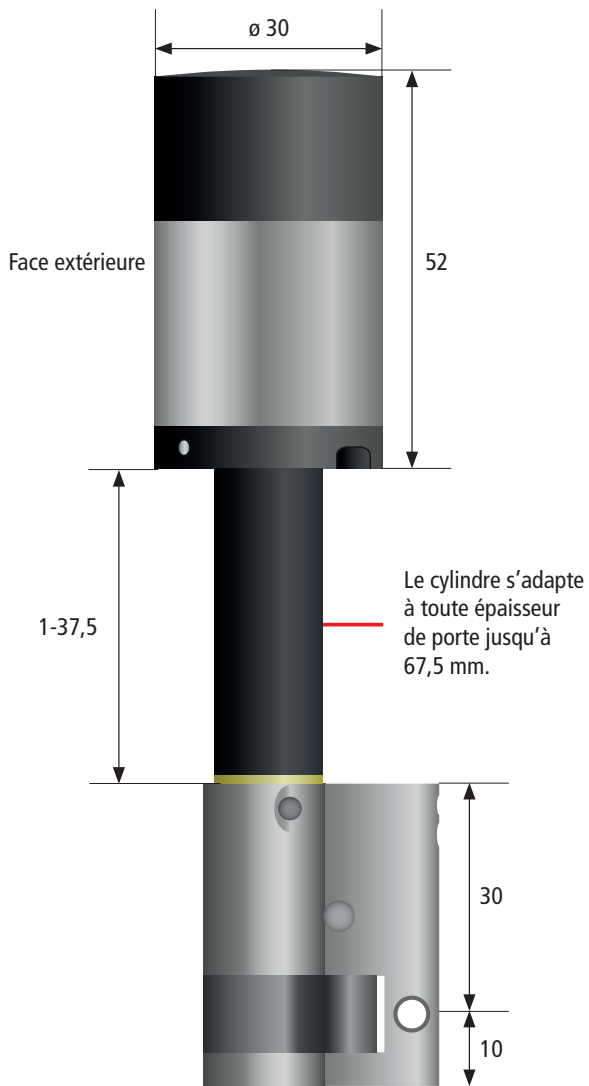

Indication de mesure en mm | Illustration 1:1

### Illustration produit.



### Informations sur le produit.

#### Données utilisateur :

- Cylindre électronique pour jusqu'à 2000 utilisateurs
- Média d'identification :
  - Code PIN : 2000 utilisateurs
  - Empreinte digitale : 200-300 utilisateurs, dont 45 empreintes premium
  - Transpondeur passif : 2000 utilisateurs
  - Appareils intelligents : 2000 utilisateurs
- Fonction d'historique : 2000 événements

#### Fonction de logiciel optionnel :

- Gestion des utilisateurs et des groupes
- Fonction de temps et de calendrier
- Attribution des droits
- Fonction d'historique
- Fonction transpondeur pour visiteur

#### Contenu de la livraison :

- Cylindre (conforme à l'illustration)
- Pièces de rallongement
- Matériel de montage (notamment vis de fixation/ clé Allen)
- Recouvrement rosace
- Numéro de série / code admin. usine
- Code QR pour enregistrer les produits
- 1x pile au lithium CR123A
- Notice d'utilisation