

CROSS PS 7510



**BURG
WÄCHTER**

profi
scale

CROSS



precision
 $\pm 0,1^\circ$

**ProfiScale CROSS
Hoeklaser**

nl Gebruiksaanwijzing




BA CROSS 06/2015

BURG-WÄCHTER KG
Altenhofer Weg 15
58300 Wetter
Germany

www.burg.biz



profi scale

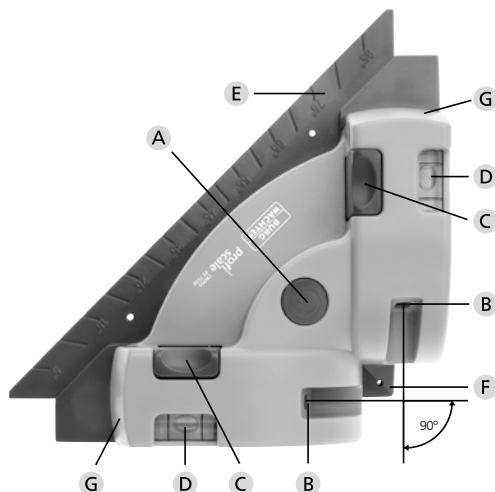

Inleiding

De hoeklaser CROSS PS 7510 is gemakkelijk hanteerbaar. De bediening is eenvoudig. CROSS PS 7510 projecteert 2 laserlijnen in een hoek van 90°. Hij is ideaal voor het leggen van tegel- en parketvloeren. Hiermee kan men eenvoudig en keurig tegels leggen en correcte rechthoekige sneden uitvoeren. De ingebouwde waterpassen vergemakkelijken het plaatsen in de juiste stand. De zuignapjes helpen het toestel op gladde oppervlakken te bevestigen. De gradenschaal maakt het mogelijk diagonaal in 5°-stappen te werken.

Afbeelding

- A In-/uitschakelaar
- B Opening waar de laserstraal uittreedt
- C Knoppen voor het vastzetten van de zuignapjes
- D Waterpassen
- E Diagonaal met 5°-indeling
- F Een haakse punt wordt met de laser gekalibreerd
- G laser-waarschuwing

Veiligheidsinstructies



Let op – laserstraling
Kijk niet in de straal
EN 60825-1:1994 + A1:2002 + A2:2001
 $P_{max} < 1 \text{ mW}; \lambda = 650 \text{ nm}$

Worden de volgende instructies niet gevolgd, dan kan letsel van personen ontstaan:

1. Lees zorgvuldig de gebruiksaanwijzing van het toestel om veilig werk te waarborgen. Bewaar de gebruiksaanwijzing.
2. De waarschuwingsinstructie op het toestel mag niet onduidelijk gemaakt of van het toestel verwijderd worden.
3. Beplak de waarschuwingslabels voor de eerste inbedrijfstelling met de meegeleverde labels in uw landtaal.
4. Richt de laserstraal nooit in de ogen van andere personen of dieren. Kijk zelf niet in de lichtstraal en bundel het laserlicht nooit met optische hulpmiddelen. Dit kan de ogen beschadigen.
5. Sta nooit toe dat het lasermeettoestel gebruikt wordt door kinderen. Zij kunnen onwillekeurig zichzelf of anderen letsel toebrengen.
6. Schakel de laser altijd uit na het werk of tijdens een langere onderbreking.
7. Laat het meettoestel alleen door gekwalificeerd personeel en met originele onderdelen repareren. Dit voor de veiligheid en nakoming van de garantie-eisen.
8. Gebruik het toestel nooit in een omgeving met ontvlam- of ontplofbare gassen.
9. Verwijder de batterijen, wanneer u het toestel een langere tijd niet gebruikt.

Garantie

Van harte gefeliciteerd met uw keuze voor de ProfiScale kwaliteitsmeettechniek van BURG-WÄCHTER. BURG-WÄCHTER verleent een garantie van 2 jaar vanaf de aankoopdatum. Uitgezonderd van garantie-aanspraken zijn schade door onjuist gebruik, overbelasting of verkeerde opslag, maar ook normale slijtage en defecten die maar weinig invloed hebben op de waarde of het functioneren van het apparaat. Bij ingrijpen door niet-geautoriseerde instanties vervalt elke aanspraak op garantie. Mocht u gebruik willen maken van de garantie, lever dan het hele apparaat, incl. verpakking, beschrijving en batterijen, en het aankoopbewijs in bij uw dealer.

Technische gegevens

lengte van de laserlijn	max. 8m (afhankelijk van de lichtomstandigheden)
Nauwkeurigheid	+/- 0,1°
uitgangsvermogen van de laser	< 1 mW
laser-golflengte	650 nm
bedrijfstemperatuur	0°C tot 40°C
Stroomvoorziening	3 Batterijen 1,5V AA (bijv. LR 6)
Maten	150 x 150 x 51 mm

Bediening

- Plaats het toestel plat op de vloer.
- Schakel het toestel in en uit met toets A.
- Zet het op een glad oppervlak vast met toetsen C.
- Volg altijd de veiligheidsinstructies.
- Schakel het toestel na gebruik uit – het wordt niet automatisch uitgeschakeld.
- Controleer tijdens de werkzaamheden de positie van het toestel, want het toestel is niet zelfnivellerend.

Batterij vervangen

Als de laserlijnen na het inschakelen niet zichtbaar zijn, open het batterijkvak aan de achterkant en vervang de batterijen.

Buiten gebruik stellen

Geachte klant,
Help mee om de hoeveelheid ongebruikt afval te verminderen.
Als u van plan bent deze installatie buiten gebruik te stellen, denk er dan aan dat allerlei onderdelen van dit apparaat waardevolle materialen bevatten die hergebruikt kunnen worden.



We wijzen erop, dat de elektrische en elektronische installaties inclusief batterijen niet samen met het huishoudafval verwerkt mogen worden, maar afzonderlijk ingezameld moeten worden. Vraag a.u.b. bij het betreffende kantoor van uw stad/gemeente om informatie die de inzamelplaatsen van elektrisch en elektronisch afval betreffen.



Wend u zich in het geval van vragen met betrekking tot EU-oniformiteitsverklaringen tot info@burg.biz