

## Transpondeur secuENTRY pro 5710

N° commande : 57100


### Caractéristiques techniques.

Tension d'alimentation	Transpondeur passif sans batterie
Portée	Env. 2 mm
Applications	<ul style="list-style-type: none"><li>• Transpondeur passif comme médium d'ouverture</li><li>• Transpondeur passif comme badge visiteur (droits d'accès et durée de validité programmables)</li></ul>
Standard	MIFARE DESFire à cryptage 128 bits au format ISO 15693 et 14443A
Transfert de données	Transfert de données sans contact, cryptage AES


**Domaines d'application.** Seulement pour secuENTRY 7000.

Idéal pour une utilisation en hôtel ou en cas de droits d'accès temporaires


## Transpondeur secuENTRY pro 5710.

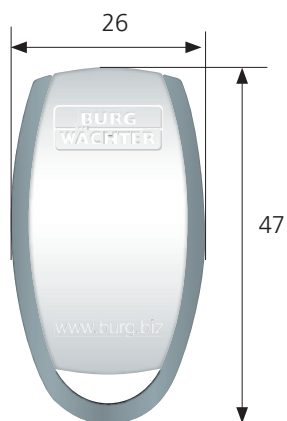

Vue de face

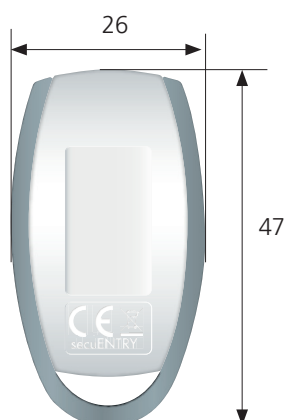

Vue de dos

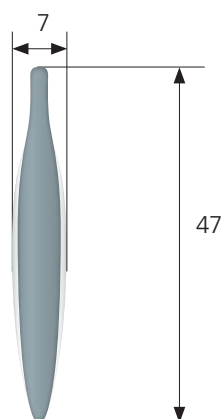

Vue latérale

Indication de mesure en mm | Illustration 1:1

### Illustration produit.



Média d'identification secuENTRY

### Informations sur le produit.

Transpondeur passif moderne

Le transpondeur peut être intégré dans le logiciel via un code QR

Enregistrement et lecture des transpondeurs via secuENTRY pro 7073 Enrolment

#### Compatible avec :

- Cylindre secuENTRY pro 7000
- Cylindre secuENTRY pro 7030 Half
- secuENTRY pro 7073 Enrolment

ISO 15693 et ISO 14443A, 13,56 MHz

Droits d'accès et durées de validité facilement programmables via le logiciel optionnel

#### Contenu de la livraison :

- Transpondeur secuENTRY pro 5710
- Code QR pour enregistrer les produits
- Notice d'utilisation