

## secuENTRY pro 7072 Remote

Bestel-nr.: 57190

### Technische gegevens.


Voeding	Gestabiliseerde voedingseenheid <sup>1</sup> 5V-12V
Inbouwvoorwaarden	Installeren in een tegen weersinvloeden en manipulatie beschermde ruimte
Poolbeveiliging	aanwezig
Schakelcontact	Impulsduur 0,5-1 sec.
Compatibiliteit	<ul style="list-style-type: none"><li>• secuENTRY pro 7100 cilinder</li><li>• secuENTRY pro 7000 cilinder</li><li>• secuENTRY pro 7030 halfcilinder</li><li>• secuENTRY pro 7071 Relay</li></ul>
Zendbereik	Tot max. 3m (AES codering)
Activering	Schakelniveau max. 12V

<sup>1</sup>Voedingseenheid niet in de leveringsomvang inbegrepen.


### Toepassingsmogelijkheden.

Schakeleenheid voor integratie van externe bedieningseenheden, bijv. tijdregistratie, alarminstallaties enc., in secuENTRY-sluitsystemen


## secuENTRY pro 7072 Remote.

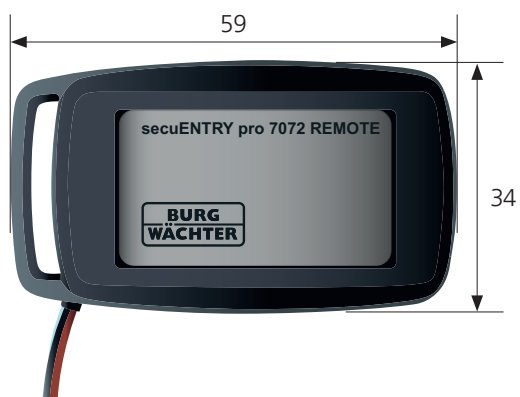

Frontaanzicht

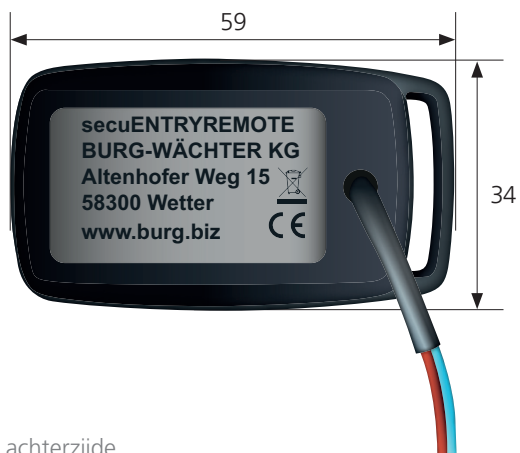

Aanzicht achterzijde

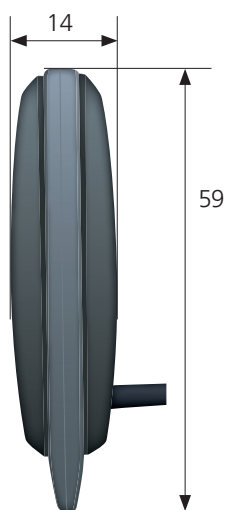

Zijaanzicht

Maatopgave in mm | Afbeelding 1:1

## Productafbeelding.



## Productinformatie.

De secuENTRY pro 7072 Remote kan uitsluitend via de QR-code in de software worden ingelezen.

### Leveringsomvang:

- secuENTRY pro 7072 Remote
- QR-code voor het inleren van de componenten
- Bedieningshandleiding

### Schakelschema:

