


secuENTRY asverlenging

Bestel-nr.: 56450

Technische gegevens.


Materiaal	RVS
Bevestiging	De originele as moet afhankelijk van de deurmaat worden aangepast
Instelling	Voor de afstanden van 61 tot 77 mm (gemeten in de middenpositie van de stulpschroef) moet de standaardas met max. 16 mm worden ingekort.
Verlenging van de buitenas maximaal	104 mm (gemeten in de middenpositie van de stulpschroef)
Optioneel	De cilinderverlenging kan desgewenst op de fabriek worden uitgevoerd

secuENTRY asverlenging.

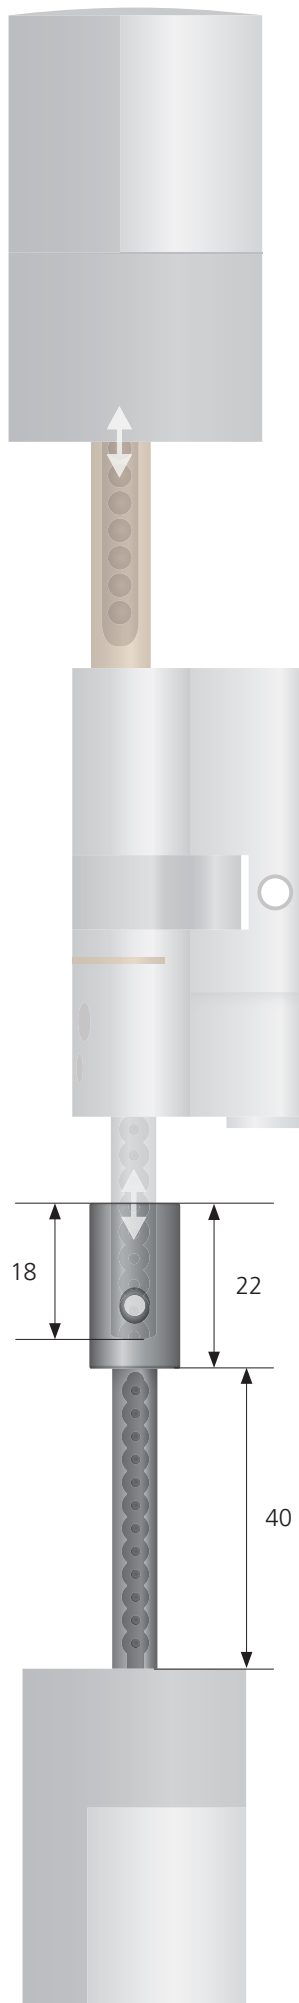

Maatopgave in mm | Afbeelding 1:1

Productafbeelding.

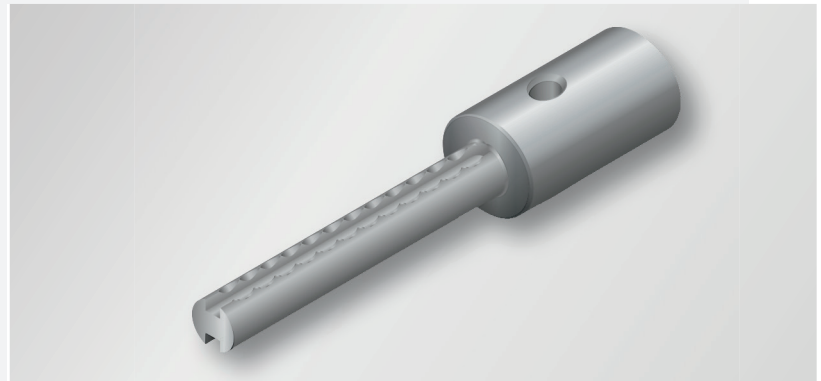

Productinformatie.

Leveringsomvang:

- Asverlenging
- Bevestigingssplitpen