

CROSS PS 7510



**BURG
WÄCHTER**

profi
scale

CROSS



precision
 $\pm 0,1^\circ$

**ProfiScale CROSS
Szögmérő lézer**

hu Használati utasítás



BURG-WÄCHTER KG
Altenhofer Weg 15
58300 Wetter
Germany

BA CROSS 06/2015

www.burg.biz



profi scale

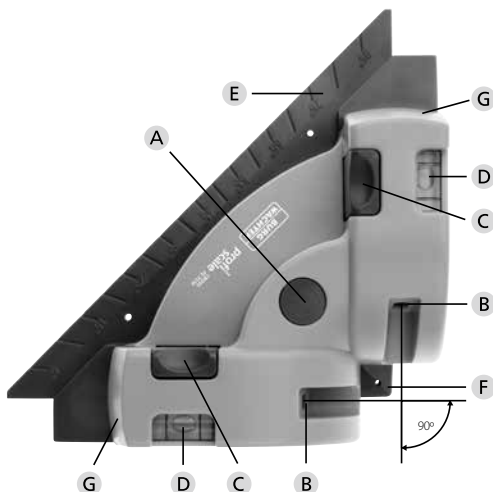

EXTRA

3x



Bevezető

A CROSS PS 7510 szögmérő lézer mindig kéznél van és könnyen kezelhető. A CROSS PS 7510 egymásra merőleges két lézervonalat vetít ki és ideális segítő a burkolólapok vagy parketta lerakásánál. Segítségével egyszerűen és hibátlanul lerakhatja a burkolatot vagy pontos és egyenes vágást végezhet. A beállítást a berendezésbe épített vízmértékek könnyítik meg. Szívókorongok segítségével síma felületeken is jól járható. Az átlós munkavégzést az 5°-ként felosztott skála teszi lehetővé.

Ábra

- A Be/ki kapcsoló
- B A lézer sugárnyaláb kimeneti nyílása
- C A szívókorongok fixálására szolgáló nyomógomb
- D Vízmértékek
- E 5°-ként felosztott átfogó
- F A merőleges hegy lézeres beállítású
- G A lézersugárzásra figyelmeztető felirat

Biztonsági utasítások



lézersugárzás
Ne nézzen a sugárnyalába
EN 60825-1:1994 + A1:2002 + A2:2001
Pmax < 1 mW; λ = 650 nm

Az alábbi utasítások figyelmen kívül hagyása személyi sérüléshez vezethet:

1. A biztonságos munkavégzés érdekében a készülék használata előtt olvassa el a használati utasítást és őrizze meg azt.
2. A készüléken elhelyezett figyelmeztető jelzések legyenek minden esetben jól olvashatók és azokat nem szabad eltávolítani.
3. Az első használat előtt a ragassza fel a készülékre az anyanyelvén kinyomtatott figyelmeztető feliratokat tartalmazó címkéket.
4. A lézer sugárnyalábát soha ne irányítsa emberek vagy állatok szemébe. Soha ne nézzen a sugárnyalába és ne erősítse azt fel optikai segédeszközökkel.
A sugár látáskárosodást okozhat.
5. A szögmérő lézer ne kerüljön gyerekek kezébe. Akaratlanul sérülést okozhatnak maguknak vagy a közelükben tartózkodó személyeknek.
6. Munka után vagy hosszabb munkaszünet előtt mindig kapcsolja ki a lézert.
7. A mérőműszert kizárólag jogosult szakemberekkel javíttassa, akik eredeti alkatrészeket használnak. Csak ebben az esetben biztosítható a műszer biztonsága és a garanciális feltételek betartása.
8. A berendezést ne használja gyúlékony vagy robbanékony gázok közelében.
9. Amennyiben a berendezést hosszabb ideig nem szándékozik használni, vegye ki belőle a telepeket.

Garancia

Gratulálunk Önnek!
Egy csúcsmínőségű ProfiScale mérőműszer vásárlása mellett döntött, a BURG-WÄCHTER által gyártott műszerre a vásárlástól számított 2 éves garanciát kap. A garancia nem vonatkozik a szakszerűtlen kezelésből, túlterhelésből, helytelen tárolásból vagy szokványos elhasználódásból eredő károokra, valamint olyan meghibásodásokra, amelyek nem csökkentik jelentősen a műszer értékét vagy működőképességét. Bármilyen nem jogosult személy által végzett beavatkozás a garancia elvesztésével jár. Amennyiben garanciális javításra lenne szüksége, a műszert és teljes felszerelését, beleértve a csomagolást, használati utasítást, telepeket és a vásárlást bizonyító iratot, adjá át az eladójának.

Műszaki adatok

A lézervonal hossza	max. 8 m (a fényviszonyok függvényében)
Pontosság	+/- 0,1°
A lézer kimeneti teljesítménye	< 1 mW
A lézer hullámhossza	650 nm
Üzemi hőmérséklet	0°C - 40°C
Betáplálás	3 db 1,5V AA telep (pl. LR 6)
Méretek	150 x 150 x 51 mm

Kezelés

- A berendezést helyezze egyenes felületre.
- Az „A” nyomógombbal kapcsolja be/ki a berendezést.
- Tartsa be a biztonsági utasításokat.
- Használat után a berendezés nem kapcsol ki automatikusan, kapcsolja ki azt.
- Munka közben ellenőrizze a berendezés helyzetét, nem önszintező.

Telepek cseréje

Amennyiben a bekapcsolás után nem látható a lézervonal, nyissa fel a tartó fedelét a készülék hátsó oldalán és cserélje ki a telepeket.

Megsemmisítés

Tisztelt Vásárlónk!
Kérjük, segítsen csökkenteni a nem újrahasznosított hulladékok mennyiségét. Amennyiben a termék megsemmisítését tervezi, kérjük, ne feledje, hogy a berendezés egy sor olyan értékes alkatrészt tartalmaz, amelyek újrahasznosíthatók.



Felhívjuk figyelmét arra, hogy a villamos és elektronikus berendezéseket, beleértve az elemeket, nem lehet a háztartási hulladék közé kidobni, hanem elkülönítve kell gyűjteni. Lakhelye illetékes hivatalánál kérjen információt a villamos hulladék gyűjtésével kapcsolatban.



Az Ek megfelelőségi nyilatkozatokkal kapcsolatban vegye fel velünk a kapcsolatot az info@burg.biz e-mail címen.