

secuENTRY pro 7030 HALF

Bestel-nr.: 57160

Technische gegevens.

Constructie	Montage in PC-gat (DIN 18252, EN 1303) Toelating en certificatie: <ul style="list-style-type: none">• Conformiteit met alle toepasselijke EG-richtlijnen• Nationale wetgeving afzonderlijk controleren
Voeding	1x CR123A lithiumbatterij
Toegestane omgevingscondities	-15 °C tot +50 °C / tot max. 95 % rel. luchtvochtigheid (niet gecondenseerd)
Aantal mogelijke bedieningen per batterijset	PINCODE 55.000 openingen ¹ FINGERPRINT 55.000 openingen ¹ PASSIEVE TRANSPONDER 65.000 openingen ¹
Cilinderlengte min/max.	Totale lengte tot 77,5 mm: Min. 30/10 mm, max. 67,5/10 mm (gemeten in het midden van de stulp-schroef)
Doornmaat	<ul style="list-style-type: none">• Naar binnen openende deur (standaardknop): 30 mm²• Naar buiten openende deur: 30 mm²
Actieve buitenknop	<ul style="list-style-type: none">• Voor het lezen van passieve transponders• Bluetooth ontvanger
Zendbereik	Tot max. 4 m (AES codering)
Veiligheidsklasse	IP 65
Buitenas	Kunststof, messing ³
Koppelingsduur	7 seconden
Gegevensoverdracht cilinder	Bluetooth 4.0 LE (AES codering)
Bijzonderheid	Manipulatiebeveiliging

¹ Zonder continu-opening


² Geldt voor deurbladdiktes, waarbij de profielcilinder niet uitsteekt. Voor andere deuren aanvragen a.u.b.

³ Optioneel toebehoren

Toepassingsmogelijkheden.

Sleutelschakelaars, garages, bloksloten, schakelkasten, enz.

secuENTRY pro 7030 HALF.

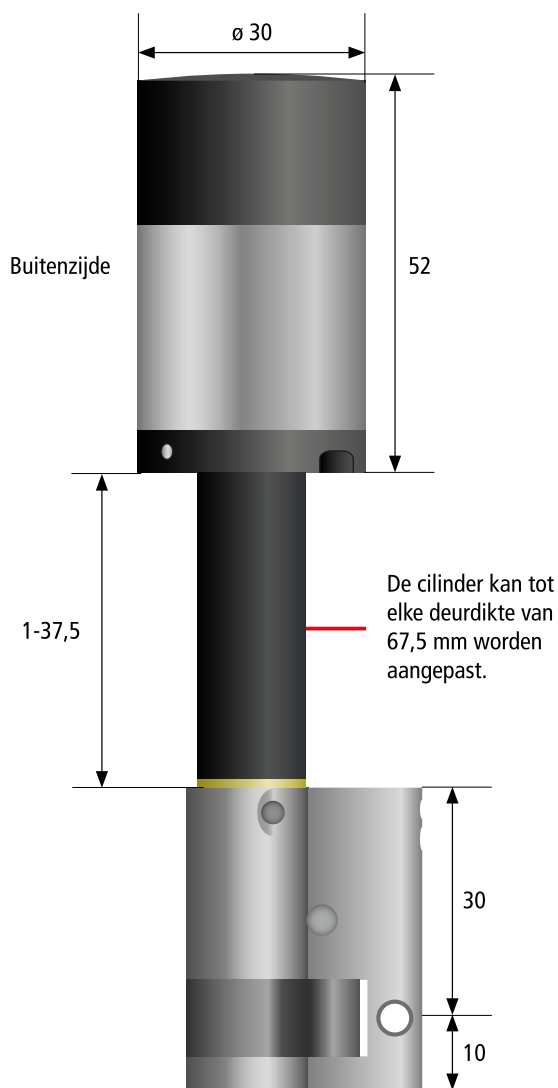

Maatopgave in mm | Afbeelding 1:1

Productafbeelding.



Productinformatie.

Gebuikersgegevens:

- Elektronische cilinder voor max. 2000 gebruikers
- Identmedia:
 - Pincode: 2000 gebruikers
 - Fingerprint: 200-300 gebruikers, waarvan 45 premiumvingers
 - Passieve transponder: 2000 gebruikers
 - Smart devices: 2000 gebruikers
- Geschiedenisfunctie: 2000 resultaten

Functie via optionele software:

- Gebruikers- resp. groepenbeheer
- Tijds- en kalenderfunctie
- Toewijzing van rechten
- Geschiedenisfunctie
- Bezoeker-transponderfunctie

Leveringsomvang:

- Cilinder (zoals afgebeeld)
- Afstandsstukken
- Montagemateriaal (o. a. stulpschroef / zeskant-stiftsleutel)
- Afdekrozet
- Serienummer/fabriek-adm.-nr.
- QR-code voor het inleren van de componenten
- 1x CR123A lithium batterij
- Bedieningshandleiding